



深圳市国展光电科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区荣富路永达工业园

电话：0755-29012856

官网：WWW.GUOZLED.CN

2024年

公司简介

CORPORATE PROFILE

深圳市国展光电科技有限公司2012年在深圳成立

通过了ISO9001质量管理体系

是一家集科研、生产、销售为一体的工厂

工厂主攻LED投光灯（隧道，高杆，球场灯）、泛光灯、工矿灯、路灯，防爆灯大功率照明产品
荣获“深圳高新技术企业”称号，拥有多项自主研发专利及实用型专利为了满足客户订货越来越灵活的
交期要求，国展光电在全国设立了多个直营中心，将产品保管在您的身边。

我们的优势是：客户零库存 保证客户订货在24小时内快速送达

在12年的发展历程中，国展光电建立了完善的品控体系，通过了PHILIPS原厂授权认证，
成为飞利浦OEM合作伙伴。



工厂产品全球销售，以经销商为主服务对象，不直接参与项目竞标，成就你，是我们的服务宗旨



资质证书

QUALITY CERTIFICATION



国家高新技术企业



目录/DIRECTORY

中国红



BPH



200/240/400/480/600/800/960/1000/1200/1440W

BPHS



600/960/1200W

BPG



200/240/400/480/600/800/960/1000/1200/1440W

BPI



300/400/500/600/800/960/1000/1200W

BPGS



200/400/600/800/1000/1200W

BYE



100/150/200/240/300/400W

投光灯系列 High Power Lamp



BPA



100/200/240/300/400/480/600/800/1000/1200W

BPL



480/960/800/1440/1920W

BPB



50/100/150/200/240/300/400/480/500/600W

BPK



200/400/600/800/1000/1200/1600/2000W

天王星



50/100/150/200/300W

天权



50/60/100/150/200/300/400W

目录/DIRECTORY

中国红



BYAS



100/150/200W

BYC



100/150/200/240W

BYA



100/150/200/240W

BYD




100/150/200/240W

BYB



100/150/200W

BYG

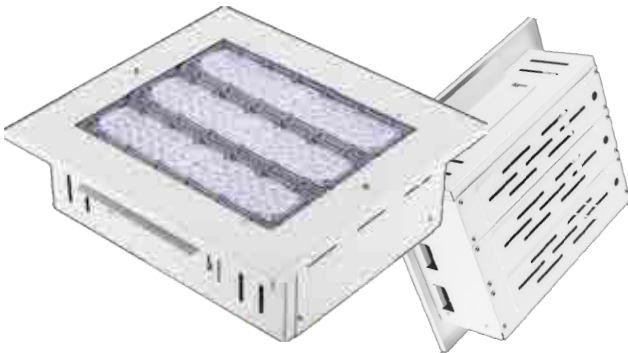

100/150/200W

天棚灯/防爆灯系列

UFO High Bay/Explosion-Proof Lamp



经济系列



100/150/200/240/300W

海洋防爆灯



50/100/150/200W

工程系列



100/150/200/240/300W

天空防爆灯



50/100/150/200W

巨亮系列



100/150/200W

大地防爆灯



80/120W

目录/DIRECTORY

中国红



Bv1



50/100/150/200/240W

Bv2



50/100/150/200/240W

Bv12



50/100/150/200/240/300W

Bv18



50/100/150/200/240/300W

Bv6



50/100/150/200/240/300W

Bv10



50/100/150/200/240/300W

Bv17



50/100/150/200/240/300W

Bv8



50/100/150/200/240/300W

Bv7



50/100/150/200/240/300W

路灯系列
STREET LAMP



Bv3



50/100/150/200/240/300W

Bv4



50/100/150/200/240W

Bv14



50/100/150/200/240/300W

Bv15



50/100/150/200W

Bv13



80/150W

Bv24



50/100/150/200W

经典



50/100/150W

星璇



50/100/150/200W

神华



50/100/150/200/240W

目录/DIRECTORY

中国红



国家高新技术企业



BPM



500W/1000W/1500W/2000W

BPKS



200/400/600/800/1000.....2000W

BYI



50/100/150/200/240/300W

Bv15



50/100/150/200/240/300W

Bv19



50/100/150/200W

新品系列

New product furnace



国家高新技术企业



持续上新.....
期待您宝贵的建议

Supreme collections are coming soon!

sport stadium light

BPHS



中国红

300W/480W/600W/800W/960W/1200W



 国家高新技术企业



sport stadium light

BPHS



- 1.压铸铝一体成型，整体散热，全新模具
- 2.科学二次配光，均匀度提升50%
- 3.根据不同高度匹配不同角度透度15-25-45-60度
- 3.高流明SMD,130lm/w
- 4.超长质保5万小时
- 5.防水等级IP65

1. Tensile aluminum integrated molding, overall heat dissipation
2. Scientific secondary lighting to make the irradiation area brighter and more uniform
3. According to different heights, different angles of penetration 10-20-30-60 degrees
3. High lumen SMD, 130lm/W
4. Super long warranty of 50,000 hours
5. Waterproof grade Ip65

产品系列	BPHS01	BPHS02	BPHS03	BPHS04	BPHS05	BPHS06	BPHS07	BPHS08
额定功率-PSD	300W	400W	480W	600W	800W	960W	1000W	1200W
灯具重量 KG	18KG	19KG	20KG	22KG	26KG	27KG	27KG	30KG
装箱/件	1/件				1/件			
灯珠颗数PCS	960PCS				1632PCS			
灯具尺寸MM	595X510X430				700X650X520			
装箱尺寸MM	615X600X175				765X715X185			
系统效率LM/W	PSU:145LM/W PSD130LM/W							
色温 K	3000K/4000K/5700K/6500K							
显指Ra	80Ra							
浪涌防护KV	8KV/10KV							
壳体材质	压铸铝							
防眩光值	<19							
输入电压	220V							
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告							
适用范围	户外：各类大型球场，场馆，广场，码头，大型高空车间等							

LED专业球场灯



中国红

PHILIPS配置模组

200W/400W/600W/800W/1000W/1200W/1440W



产品特点：

- 1.拉伸铝一体成型，整体散热
- 2.科学二次配光，使照射区域亮度更亮更均匀
- 3.根据不同高度匹配不同角度透度10-20-30-60度
- 3.高流明SMD,130lm/w
- 4.超长质保5万小时
- 5.防水等级IP65

Product features:


1. Tensile aluminum integrated molding, overall heat dissipation
2. Scientific secondary lighting to make the irradiation area brighter and more uniform
3. According to different heights, different angles of penetration 10-20-30-60 degrees
3. High lumen SMD,130lm/ W
4. Super long warranty of 50,000 hours
5. Waterproof grade Ip65

产品应用：

室内：隧道 厂房 汽车厂 室内体育场等
户外：户外广告 路灯照明 楼宇照明 工地塔吊 广场等

Product Application:

Indoor : tunnel workshop, car factory, indoor stadium, etc
Outdoor: outdoor advertising, street lighting, building lighting, construction site, tower crane Square, etc



型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
BPI001	200W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/40/60	566x116x308	1PCS
BPI002	400W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/40/60	566x241x308	1PCS
BPI003	600W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/40/60	566x366x308	1PCS
BPI004	800W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/40/60	566x491x308	1PCS
BPI005	1000W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/40/60	566x616x308	1PCS
BPI006	1200W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/40/60	566x616x308	1PCS
BPI007	1400W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/40/60	566x741x308	1PCS
BPI008	1440W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/40/60	566x741x308	1PCS

BPM

BPM

Kirdish aluminum module
Highlight anti-glare super long life



中国红

500/1000/1500/2000W



可选配0-10V 1-10V 0-5V智能调光接口
Optional 0-10V 1-10V 0-5V intelligent dimming interface

选择搭载业内一线品牌电源
some top tier brand drivers in lighting field are optional



功率	500W	1000W	1500W	2000W
型号	BPM01	BPM02	BPM03	BPM04
产品尺寸	541X309X272	617X552X538	617X852X538	617X1152X538
包装尺寸	545X345X315	620X580X345	830X620X345	1080X620X345
装箱数量	1/件			
光效LM/W	PSU:145LM/W PSD130LM/W			
色温CCT K	3000K/4000K/6500K			
显指Ra	80Ra			
防雷SPD KV	8KV/10KV			
材质	Kirch aluminum			
眩光值	<19			
输入电压	220V			
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/Inspection report			
应用场所	户外：各类大型球场，场馆，广场，码头，大型高空车间等			



麒麟片模组投光灯

高亮 防眩 超长寿命

Highlight anti-glare super long life

中国红

200/240/400/480/600/800/960/1000/1200/1440W



可选配0-10V 1-10V 0-5V智能调光接口

Optional 0-10V 1-10V 0-5V intelligent dimming interface

选择搭载业内一线品牌电源

some top tier brand drivers in lighting field are optional



功率	200W	240W	400W	480W	600W	800W	960W	1000W	1200W	1440W
产品型号BPG	BPG01	BPG02	BPG03	BPG03	BPG04	BPG05	BPG06	BPG07	BPG08	BPG03
灯具尺寸MM	566X116X308		566X241X308		566X366X308	566X491X308		566X616X308		566X616X308
装箱尺寸MM	610X345X200		610X345X200		610X470X200	610X590X200		610X710X200		610X830X200
装箱/件					1/件					
系统效率LM/W					PSU:145LM/W	PSD130LM/W				
色温 K					3000K/4000K/6500K					
显指Ra					80Ra					
浪涌防护KV					8KV/10KV					
壳体材质特点					麒麟铝					
防眩光值					<19					
输入电压					220V					
认证					ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告					
适用范围					户外：各类大型球场，场馆，广场，码头，大型高空间等					

BPK

BPK



铸铝模组投光灯

高亮 防眩 超长寿命

Highlight anti-glare super long life



可选配0-10V 1-10V 0-5V智能调光接口
Optional 0-10V 1-10V 0-5V intelligent dimming interface

选择搭载业内一线品牌电源
some top tier brand drivers in lighting field are optional



PHILIPS

MOSO®

INVENTRONICS
英飞特电子

功率	200W	400W	600W	800W	1200W	1600W	2000W
产品型号	BPK01	BPK02	BPK03	BPK04	BPK06	BPK07	BPK08
拼装模数 组	1组	2组	3组	4组	6组	8组	10组
重量KG	8KG	11.5KG	17.5KG	23KG	34KG	46KG	58KG
灯具尺寸MM	185X373X120	370X373X139	610X470X200	740X373X140	925X373X140	555X746X140	740X746X140
装箱/件	1/件						
系统效率LM/W	PSU:145LM/W PSD130LM/W						
色温 K	3000K/4000K/6000K						
显指Ra	80Ra						
浪涌防护KV	8KV/10KV						
壳体材质特点	压铸铝,						
防眩光值	<19						
输入电压	220V						
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告						
适用范围	户外：各类大型球场，场馆，广场，码头，大型高空车间等						

中国红

200/240/400/480/600/800/960/1000/1200/1440W



国家高新技术企业




BPKS

Highlight anti-glare super long life



200/400/600/800/1000/1200/1600/2000W

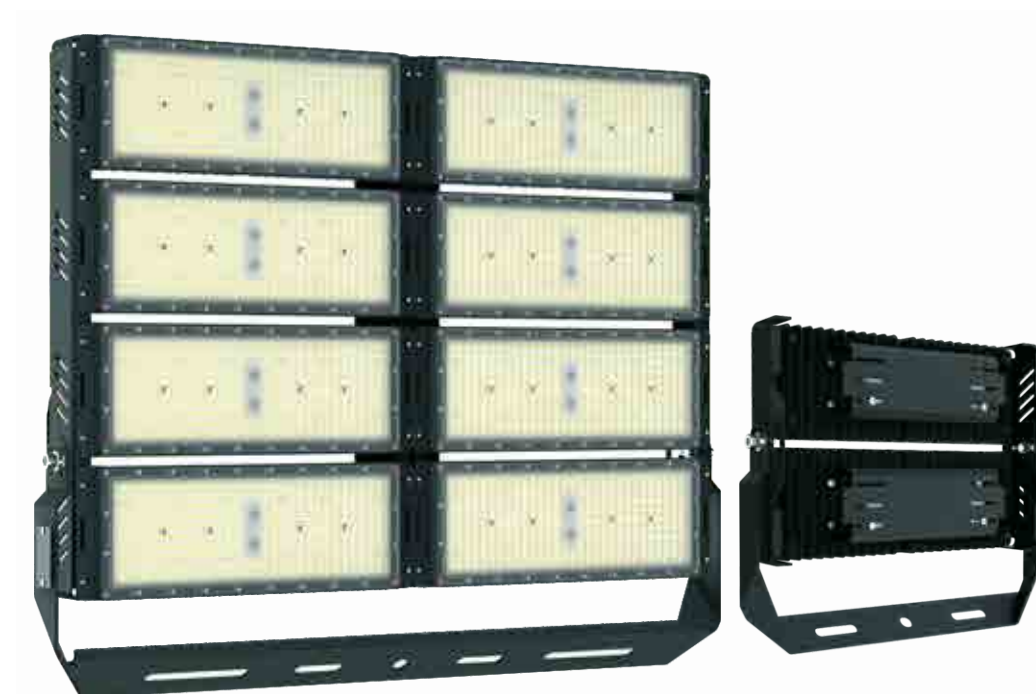

可选配0-10V 1-10V 0-5V智能调光接口

选择搭载业内一线品牌电源

some top tier brand drivers in lighting field are optional



功率	200W	400W	600W	800W	1000W	1200W	1600W	2000W
型号	BPKS01	BPKS02	BPKS03	BPKS04	BPKS05	BPKS06	BPKS07	BPKS07
产品尺寸MM	495X279X108	495X483X108	495X483X108	495X483X108	495X934X108	945X605X108	945X767X108	945X932X108
包装尺寸MM	520X310X120	520X500X120	520X500X120	520X500X120	520X500X20	1000X620X120	1000X780X120	1000X950X120
装箱	1/件							
光效 LM/W	PSU:145LM/W PSD130LM/W							
色温CCT K	3000K/4000K/6500K							
显指Ra	80Ra							
防雷 KV	8KV/10KV							
材质	Die-cast aluminum							
眩光值	<19							
输入电压	220V							
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/Inspection report							
应用场所	户外：各类大型球场，场馆，广场，码头，大型高空车间等							

BPH

BPH

LED球场灯

SPORT STADIUM LIGHT

中国红

600W/960W/1200W




- 产品特点:
- 1.压铸铝一体成型，整体散热
 - 2.科学二次配光，使照射区域亮度更亮更均匀
 - 3.根据不同高度匹配不同角度透度10-20-30-60度
 - 3.高流明SMD,130lm/w
 - 4.超长质保5万小时
 - 5.防水等级IP65

- Product features:
- 1. Tensile aluminum integrated molding, overall heat dissipation
 - 2. Scientific secondary lighting to make the irradiation area brighter and more uniform
 - 3. According to different heights, different angles of penetration 10-20-30-60 degrees
 - 3. High lumen SMD,130lm/ W
 - 4. Super long warranty of 50,000 hours
 - 5. Waterproof grade Ip65

- 产品应用:
- 室内：厂房 汽车厂 室内体育场等
- 户外：户外广告 路灯照明 楼宇照明 工地塔吊 广场 机场码头等大型户外场地

- Product Application:
- Indoor : tunnel workshop, car factory, indoor stadium, etc
- Outdoor: outdoor advertising, street lighting, building lighting, construction site, tower crane Square, etc



型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
BPH001	600W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/60	620x490x230	1PCS
BPH002	960W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/60	855x675x260	1PCS
BPH003	1200W	AC220V	50/60Hz	PHILIPS5050	140LM/W	≥0.95	10/20/30/60	855x675x260	1PCS


BPA

BPA

爱拼才会赢



- 产品特点:
- 1.压铸铝一体成型，整体散热
 - 2.科学二次配光，使照射区域亮度更亮更均匀
 - 3.根据不同高度匹配不同角度透度60/90度
 - 3.高流明SMD,130lm/w
 - 4.超长质保5万小时
 - 5.防水等级IP65
- 产品应用:
- 室内：隧道，厂房，汽车，室内体育照明等
- 户外：户外广告，路灯照明，高杆，塔吊，广场照明等

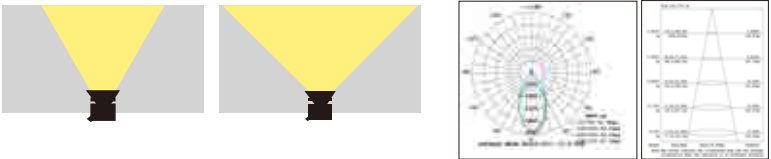

型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
BPA01	100W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	13000LM	≥0.95	60/90	400x100x180	1PCS
BPA02	200W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	26000LM	≥0.95	60/90	400x205x180	1PCS
BPA03	300W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	39000LM	≥0.95	60/90	400x305x180	1PCS
BPA04	400W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	52000LM	≥0.95	60/90	400x410x180	1PCS
BPA05	480W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	62400LM	≥0.95	60/90	400x515x180	1PCS
BPA06	600W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	78000LM	≥0.95	60/90	765x305x180	1PCS
BPA07	800W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	104000LM	≥0.95	60/90	765x410x180	1PCS
BPA08	960W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	124800LM	≥0.95	60/90	765x515x180	1PCS

中国红

代号一大模组 BPA

100W/200W/300W/400W/480W/600W/800W/960W



模组灯系列
Module flood light



BPB系列

50W/100W/150W/200W/240W/300W/400W/500W




BPB

模组灯系列
Module flood light



BPB

- 产品特点:
- 1.压铸铝一体成型, 整体散热
 - 2.科学二次配光, 使照射区域亮度更亮更均匀
 - 3.根据不同高度匹配不同角度透度60/90度
 - 3.高流明SMD, 130lm/w
 - 4.超长质保5万小时
 - 5.防水等级IP65
- 产品应用:
- 室内: 隧道, 厂房, 汽车, 室内体育照明等
- 户外: 户外广告, 路灯照明, 高杆, 塔吊, 广场照明等

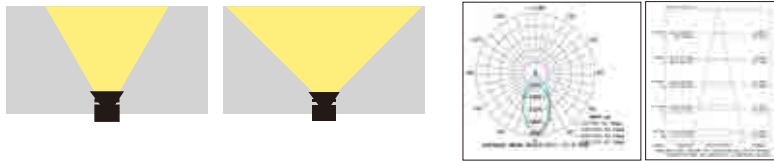

Philips Lumen2835

Philips drive

Philips drive 1-10V


型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光效	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
BPB01	50W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	130LM/W	>0.95	60/90	175x350x75	10PCS/件
BPB02	100W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	130LM/W	>0.95	60/90	250x350x75	10PCS/件
BPB03	150W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	130LM/W	>0.95	60/90	340x350x75	5PCS/件
BPB04	200W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	130LM/W	>0.95	60/90	410x350x75	5PCS/件
BPB05	240W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	130LM/W	>0.95	60/90	480X350X75	2PCS/件
BPB06	300W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	130LM/W	>0.95	60/90	680x350x75	1PCS/件
BPB07	300W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	130LM/W	>0.95	60/90	340x700x75	1PCS/件
BPB08	400W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	130LM/W	>0.95	60/90	485x700x75	1PCS/件
BPB09	500W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	130LM/W	>0.95	60/90	485X700X75	1PCS/件



BPF

中国红

100-200-300-400-480W

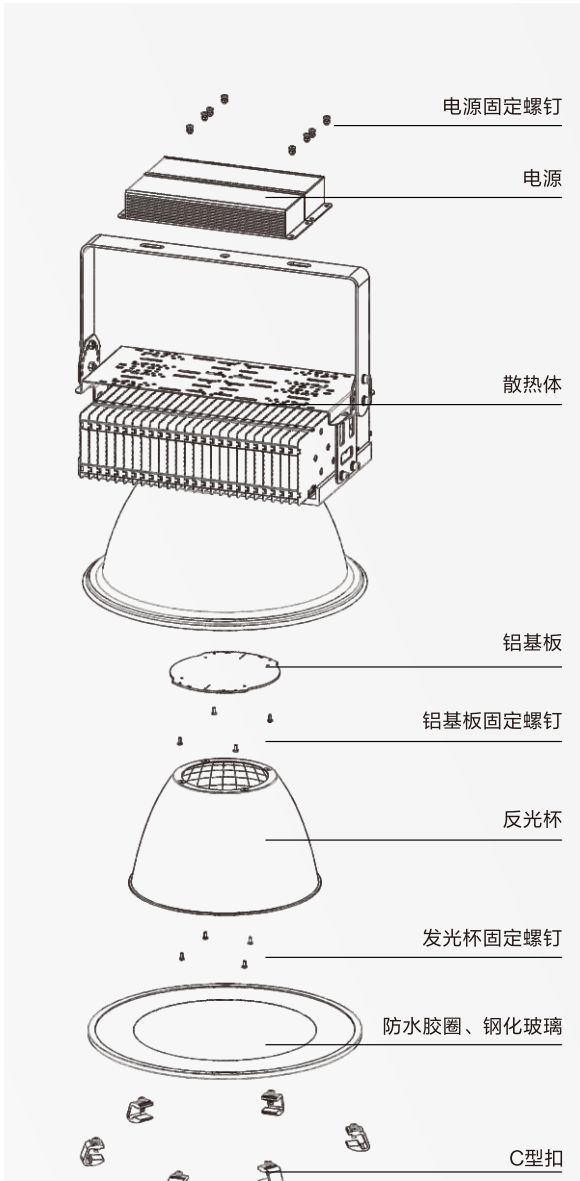

BPF

功率	200W	240W	300W	400W	480W
产品型号	BPF01	BPF02	BPF03	BPF04	BPF06
返光杯角	25/60°	25/60°	25/60°	60°	60°
重量KG	4KG	4.5KG	6.8KG	10KG	31KG
灯具尺寸MM	φ 370X453	φ 370X453	φ 370X453	φ 420X498	φ 420X498
装箱/件	1/件				
系统效率LM/W	PSU:145LM/W PSD130LM/W				
色温 K	3000K/4000K/6000K				
显指Ra	80Ra				
浪涌防护KV	8KV/10KV				
壳体材质特点	麒麟铝				
防眩光值	<19				
输入电压	220V				
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告				
适用范围	户外：各类大型球场，场馆，广场，码头，大型高空间等				

泛光灯系列
FLOODLIGHT

天权



中国红

产品特点



泛光灯系列
FLOODLIGHT

天权



产品系列	LED60	LED150	LED200	LED300	LED400
系统功率-PSU	60W	150W	200W	300W	400W
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W	300W
装箱/件	10/件	10/件	6/件	6/件	4/件
灯具重量KG	7.5KG	13KG	12KG	14KG	13KG
灯具尺寸MM	W270XH210X50	W320XH230X50	W380XH270X60	W445XH320X60	W520XH370X60
装箱尺寸MM	490X290X230	540X340X260	400X360X300	470X340X345	535X250X395
系统效率LM/W	PSU:145LM/W PSD100LM/W				
色温 K	3000K/4000K/6000K				
显指Ra	80Ra				
浪涌防护KV	8KV/10KV				
壳体材质	压铸铝				
防眩光值	<16				
输入电压	220V				
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告				
适用范围	户外：广告门头围挡 球场 中高杆灯 路灯 室内：厂房 商场 码头				



BYI

BYI

Multifunctional LED

Floodlight/projection light



中国红

50/100/150/200/240/300W



可选配0-10V 1-10V 0-5V智能调光接口
Optional 0-10V 1-10V 0-5V intelligent dimming interface

选择搭载业内一线品牌电源
some top tier brand drivers in lighting field are optional



功率	50W	100W	150W	200W	240W	300W
型号	BYI01	BYI02	BYI03	BYI04	BYI05	BYI06
产品尺寸MM	312X207X53	312X258X53	495X483X108	495X483X108	309X413X53	411X437X61
装箱尺寸MM	330X215X150	324X321X65	373X321X65	424X321X65	424X321X65	448X423X73
装箱数量	2PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS
光效 LM/W	PSU: 145LM/W PSD130LM/W					
色温CCT K	3000K/4000K/6500K					
显指Ra	80Ra					
防雷KV	8KV/10KV					
材质	Die-cast aluminum					
显指Ra	<19					
输入电压	220V					
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/Inspection report					
应用范围	Outdoor: all kinds of large stadiums, venues, squares, docks, large aerial workshops, etc					

泛光灯系列
FLOODLIGHT

天王星



天王星



投光灯系列
FLOODLIGHT

天王星



产品特点
多颗小功率SMD设计,单点热度低,光衰更小
表面防静电喷涂处理,耐腐蚀性强
270度调角,安装方便
国家专利温控技术
IP65设计,完全适合户外使用

适用场所
适用于室内,室外,厂房,亮化,墙体,各类球馆,
广告牌等功能照明场所



型号	功率	工作电压	频率	色温CCT	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
15-07-001	50W	220V	50/60Hz	3000-6500K	4000LM	≥0.87	120	240x210x60	10pcs
15-07-002	100W	220V	50/60Hz	3000-6500K	8000LM	≥0.87	120	285x255x75	10pcs
15-07-003	150W	220V	50/60Hz	3000-6500K	12000LM	≥0.87	120	315x345x85	5pcs
15-07-004	200W	220V	50/60Hz	3000-6500K	16000LM	≥0.87	120	380x350x10	5pcs
15-07-005	300W	220V	50/60Hz	3000-6500K	24000LM	≥0.87	120	430x480x10	2pcs

泛光灯系列
FLOODLIGHT

BYF



中国红

BYF系列 50-100-150-200W



泛光灯系列
FLOODLIGHT

BYF



可选配0-10V 1-10V 0-5V智能调光接口
Optional 0-10V 1-10V 0-5V intelligent dimming interface

选择搭载业内一线品牌电源
some top tier brand drivers in lighting field are optional



功率	50W	100W	150W	200W
型号	BYF01	BYF02	BYF03	BYF04
产品尺寸MM	310X357X60	310X357X60	352X400X70	385X420X70
装箱尺寸MM	390x305x365	390x305x365	375x360x410	375x395x430
装箱数量	10PCS	10PCS	5PCS	5PCS
光效 LM/W	PSU:145LM/W PSD130LM/W			
色温CCT K	3000K/4000K/6500K			
显指Ra	80Ra			
防雷KV	8KV/10KV			
材质	Die-cast aluminum			
显指Ra	<19			
输入电压	220V			
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/Inspection report			
应用范围	户外防水 广告 中杆灯 路灯 隧道 厂房 游泳池等室内外均可使用			

投光灯系列
Projection lamp

BYE

梦
想绽放

中国红

BYE系列 100-200-240-300W



投光灯系列
Projection lamp

BYE



可选配0-10V 1-10V 0-5V智能调光接口
Optional 0-10V 1-10V 0-5V intelligent dimming interface

选择搭载业内一线品牌电源
some top tier brand drivers in lighting field are optional



功率	100W	200W	240W	300W	400W
型号	BYD01	BYD02	BYD04	BYD06	BYD06
重量KG	3.8KG	5.8KG	6.5KG	8.5KG	12.5KG
产品尺寸MM	438X248X58	438X360X58	438X360X58	438X495X65	438X495X65
装箱尺寸MM	510X165X340	490X435X85	490X435X85	590X490X90	685X480X90
装箱数量	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS
光效 LM/W	PSU:145LM/W PSD130lm/W				
色温CCT K	3000K/4000K/6500K				
显指Ra	80Ra				
防雷KV	8KV/10KV				
材质	Die-cast aluminum				
显指Ra	<19				
输入电压	220V				
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/Inspection report				
应用范围	户外防水 广告 中杆灯 路灯 隧道 厂房 游泳池等室内外均可使用				

UFO系列
UFO LED HIGH BAY



BYAS

BYAS 100-150-200W



UFO系列
UFO LED HIGH BAY



BYAS

产品系列	BYAS01	BYAS02	BYAS03
系统功率-PSU	100W	150W	200W
额定功率-PSD	85W	135W	185W
灯珠颗数PCS	140	210	280
灯具重量 KG	1.8KG	2.2KG	2.65KG
装箱/件	1PCS	1PCS	1PCS
灯具尺寸MM	Φ240X145	Φ300x160	Φ335X160
装箱尺寸MM	345X345X135	370X70X135	410X410X145
系统效率LM/W	PSU:145LM/W PSD130LM/W		
色温 K	3000K/4000K/5700K		
显指Ra	80Ra		
浪涌防护KV	8KV/10KV		
壳体材质	压铸铝		
防眩光值	<16		
输入电压	220V		
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告/电源CCC		
适用范围	各类吊顶球馆，仓库，商场，车间，厂房，办公室，路灯适用于室内/外		

UFO系列
UFO LED HIGH BAY

BYA



BYA 100-150-200W

UFO系列
UFO LED HIGH BAY

BYA

100W

150W

200W


产品应用
室内适用于:厂房,物流园,机场,高铁站,汽车站,公路收费站等
室外适用于:码头,露天厂房,体育馆等户外大型工作场所

产品特点
采用UFO型体设计,目视现代感强
采用全透镜,提高光利用率30%
高流明灯珠SMD 130LM/W
与1-10V调光系统无缝对接
超长寿命,50000H(五年)

型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
BYA001	100W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	13000LM	>0.95	60°/90°/120°	φ 280XH150MM	1PCS
BYA002	150W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	19500LM	>0.95	60°/90°/120°	φ 320XH160MM	1PCS
BYA003	200W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	36000LM	>0.95	60°/90°/120°	φ 380XH160MM	1PCS

BYB



代号-BYB

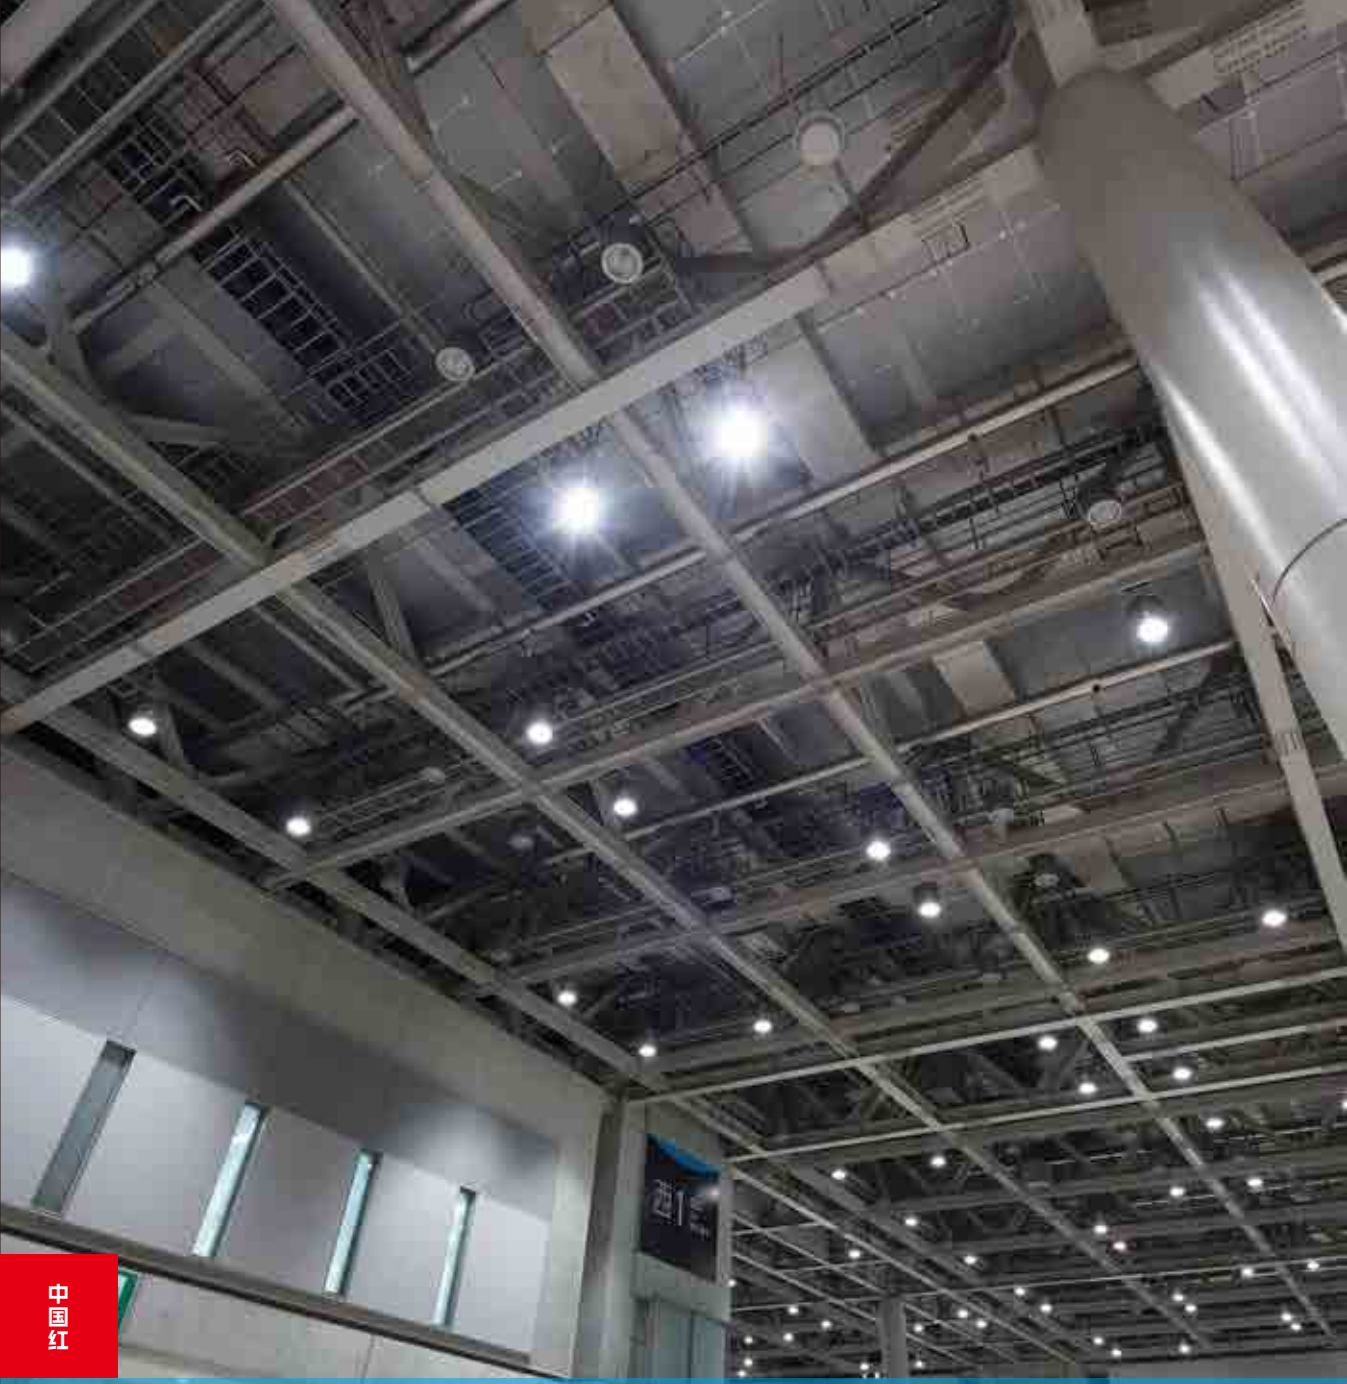

中国红

BYB系列 100-150-200W

BYB

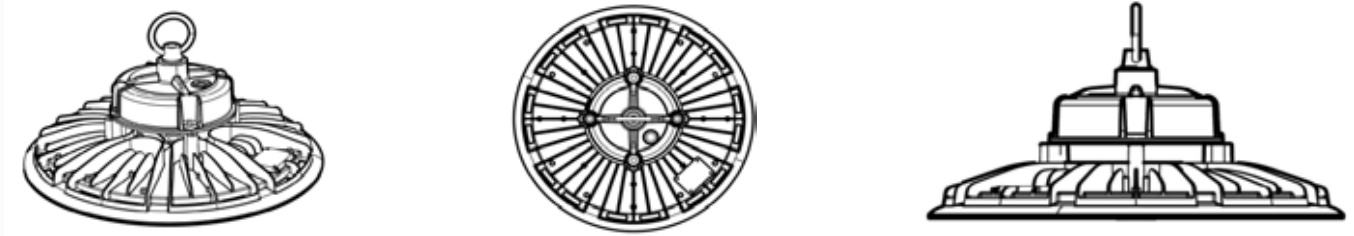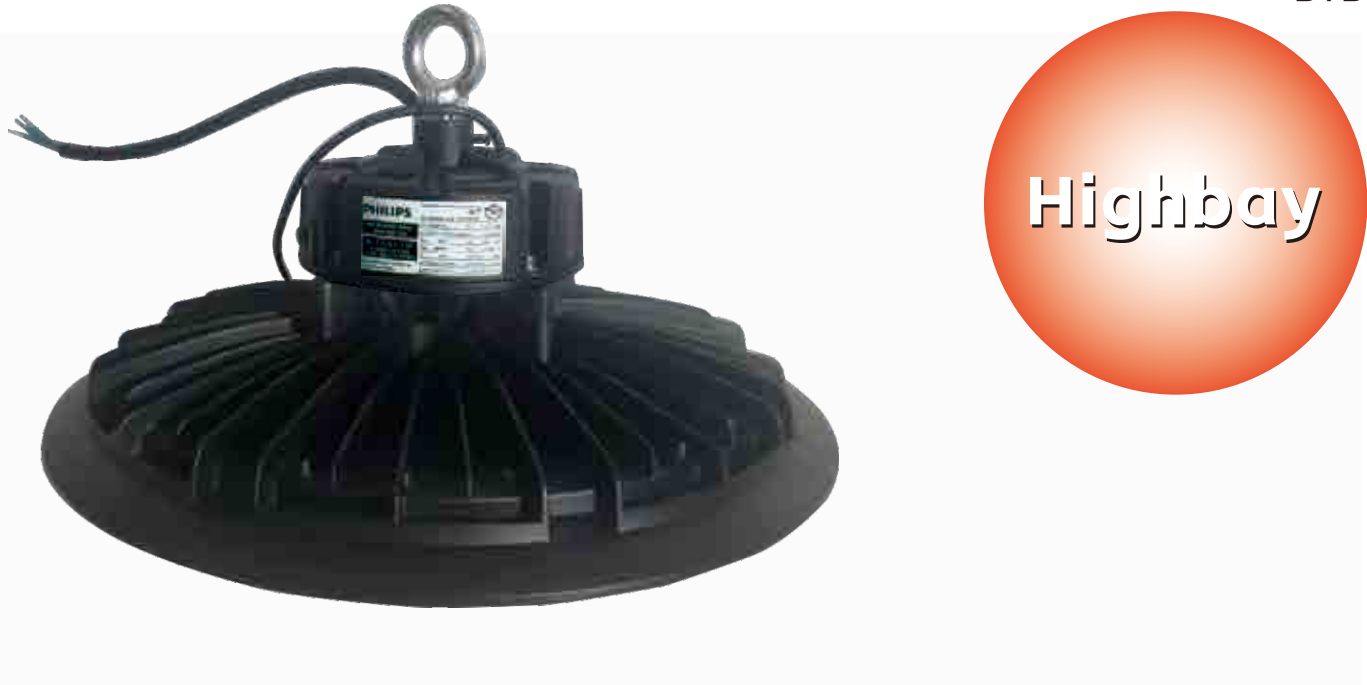

产品特点

采用UFO型体设计,目视现代感强
采用全透镜,提高光利用率30%
高流明灯珠SMD 130LM/W
与1-10V调光系统无缝对接
超长寿命,50000H(五年)

产品应用

室内适用于:厂房,物流园,机场,高铁站,汽车站,公路收费站等
室外适用于:码头,露天厂房,体育馆等户外大型工作场所



型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
BYB01	100W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	13000LM	>0.95	60°/90°/120°	φ270XH165MM	1PCS
BYB02	150W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	19500LM	>0.95	60°/90°/120°	φ310XH170MM	1PCS
BYB03	200W	AC220V	50/60Hz	Philips Lumen2835	36000LM	>0.95	60°/90°/120°	φ360XH170MM	1PCS

工厂灯系列
LED BAY LIGHT

PHILIPS配置BYC工矿灯

黑色/银色可选 - 透明/乳白防眩罩可选



型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
BYC001	100W	AC220V	50/60Hz	3000-5700K	13000LM	≥0.95	60/120	Φ420x401	8pcs
BYC002	150W	AC220V	50/60Hz	3000-5700K	19500LM	≥0.95	60/120	Φ420x407	8pcs
BYC003	200W	AC220V	50/60Hz	3000-5700K	26000LM	≥0.95	60/120	Φ420x422	4pcs
BYC004	240W	AC220V	50/60Hz	3000-5700K	39000LM	≥0.95	60/120	Φ420x422	4pcs
BYC005	300W	AC220V	50/60Hz	3000-5700K	39000LM	≥0.95	60/120	Φ420x422	4pcs

工厂灯系列
LED BAY LIGHT



产品特点

根据不同高度彼配不同的角度反光罩
采用鳍片散热器,导热面积大,散热快
安全可靠,无玻璃破碎之风险
可根据需求匹配吊杆或吊链
配置防眩光PVC灯罩
专利技术,超长寿命

Product features

According to different height they match different Angle reflective cover
Fin radiator, large heat conduction area, fast heat dissipation
Safe and reliable, no risk of glass breakage
It can be equipped with boom or chain as required
Equipped with anti-glare PVC lampshade
Patented technology, long life

型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
18-04-001	100W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	10000LM	≥0.90	60/120	Φ420x401	8pcs
18-04-002	150W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	15000LM	≥0.90	60/120	Φ420x407	8pcs
18-04-003	200W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	20000LM	≥0.90	60/120	Φ420x422	4pcs
18-04-004	300W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	30000LM	≥0.90	60/120	Φ420x401	4pcs

防爆灯系列

EXPLOSION-PROOF LIGHT

国展防爆灯



EX海洋系列
50W/100W/200W

防爆灯

防灯认证

防爆灯OCEAN

EXPLOSION-PROOF LIGHT

产品特点

铸铝合金型材,表面高压静电喷塑
搞高能量冲击钢化玻璃,不锈钢外露紧固件
光源腔,电器腔,接线腔三腔独立
质保30000H(三年)
防爆证书编号 CLEX21.7754
ExdIICT6Gb ExdembiICT6Gb
ExtDA21p65T80℃

Product features

Diecasted aluminum alloy profiles, surface high voltage electrostatic spray
Engage in high energy impact hardened glass, stainless steel exposed fasteners
Light source cavity, electrical cavity, connection cavity three independent
Warranty: 30000H(three years)
Explosion-proof certificate Number CLEX21.7754
ExdIICT6Gb ExdembiICT6Gb
ExtDA21p65T80℃

型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
GZEXF001	100W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	6000LM	≥0.90	120	250X135x75	6pcs
GZEXF002	150W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	12000LM	≥0.90	120	320X230x135	1pcs
GZEXF003	200W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	6000LM	≥0.90	120	402x260X145	1pcs



防爆灯系列

EXPLOSION-PROOF LIGHT

国展防爆灯



EX天空系列
50W/100W/200W

防爆灯

防灯认证

防爆灯SKY

EXPLOSION-PROOF LIGHT

应用场所

石化区,油站,油仓,危险品仓,易燃易爆仓,酸碱仓等对防爆有要求的场所

Application places

Petrochemical area, oil station, oil warehouse, dangerous goods warehouse, flammable and explosive warehouse, acid and alkali warehouse and other explosion-proof requirements of the place

型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
GZEXY001	100W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	10000LM	≥0.90	120	Φ230X165	6pcs
GZEXY002	150W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	15000LM	≥0.90	120	Φ270X165	4pcs
GZEXY003	200W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	20000LM	≥0.90	120	Φ320X165	2pcs
GZEXN001	80W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	8000LM	≥0.90	120	Φ213X165	6pcs
GZEXN002	120W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	12000LM	≥0.90	120	Φ270X165	4pcs





Bv路灯 60-100-150-200-240-300W



2022冬奥村宣化路段用灯

产品特点
根据不同车道匹配不同光学透镜
采用拼接模组方式，便捷更换
整灯光效高达130LM/W
灯体优美的线条，更美观
质保50000H(五年)
Ip65防护等级

Product features
There are different optical lenses for different lanes
Adopt splicing module mode, convenient replacement
The whole lighting effect is up to 130LM/W
The beautiful lines of the lamp body make it more beautiful
Warranty: 50000H(five years)
Ip65 protection level



型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
Bv17001	60W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	7800LM	≥0.95	T3/T4/T5	555x350x135	1PCS
Bv17002	100W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	13000LM	≥0.95	T3/T4/T5	638x350x135	1PCS
Bv17003	150W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	19500LM	≥0.95	T3/T4/T5	721x350x135	1PCS
Bv17004	200W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	26000LM	≥0.95	T3/T4/T5	804x350x135	1PCS
Bv17005	240W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	31200LM	≥0.95	T3/T4/T5	887x350x135	1PCS
Bv17006	300W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	39000LM	≥0.95	T3/T4/T5	970x350x135	1PCS

Bv8

Bv8



可内置智能调光系统下半夜自动调光

built-in intelligent dimming system can achieve automatic dimming at midnight

选择搭载业内一线品牌电源

some top tier brand drivers in lighting field are optional



国家高新技术企业



产品型号	Bv801	Bv802	Bv803	Bv804	Bv805	Bv806
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W	240W	300W
灯具重量 KG	4.90KG	5.93KG	6.95KG	8.2KG	9.5KG	11KG
装箱/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件
灯珠颗数PCS	60PCS	2X60PCS	3X60PCS	4X60PCS	5X60PCS	6X60PCS
灯具尺寸MM	530X350X90	610X350X90	690X350X90	770X350X90	850X350X90	930X350X90
装箱尺寸MM	550X370X120	630X370X120	730X370X120	830X370X120	880X370X120	980X290X120
系统效率LM/W	PSU:145LM/W PSD130LM/W					
色温 K	3000K/4000K/5700K/6500K					
显指Ra	80Ra					
浪涌防护KV	8KV/10KV					
壳体材质	压铸铝					
防眩光值	<19					
输入电压	220V					
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告					
适用范围	道路，广场，园区等户外功能照明					

中国红

Bv路灯 60-100-150-200-240-300W

路灯系列

STREET LAMP SERIES

路灯系列

STREET LAMP SERIES

Bv10



Bv10



可内置智能调光系统下半夜自动调光

built-in intelligent dimming system can achieve automatic dimming at midnight

选择搭载业内一线品牌电源

some top tier brand drivers in lighting field are optional



国家高新技术企业



产品型号	Bv1001	Bv1002	Bv1003	Bv1004	Bv1005	Bv1006
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W	240W	300W
灯具重量 KG	4.8KG	5.15KG	6.05KG	7.2KG	8.2KG	11KG
装箱/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件
灯珠颗数PCS	60PCS	2X60PCS	3X60PCS	4X60PCS	5X60PCS	6X60PCS
灯具尺寸MM	575x345x100	575x345x100	655x345x100	745x345x100	820x345x100	900x345x100
装箱尺寸MM	580X360X110	580X360X110	680X360X110	760X360X110	830X360X110	920X360X110
系统效率LM/W	PSU:145LM/W PSD130LM/W					
色温 K	3000K/4000K/5700K/6500K					
显指Ra	80Ra					
浪涌防护KV	8KV/10KV					
壳体材质	压铸铝					
防眩光值	<19					
输入电压	220V					
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告					
适用范围	道路，广场，园区等户外功能照明					

PHILIPS配置BV3



中国红

Bv路灯 50-100-150-200-240-300W

PHILIPS配置BV3



产品特点
根据不同车道匹配不同光学透镜
压铸铝一体散热，简单大方
整灯光效高达130LM/W
带自净玻璃防护
质保50000H(五年)
Ip65防护等级

Product features
There are different optical lenses for different lanes
Die-casting aluminum integrated heat dissipation, simple and generous
The whole lighting effect is up to 130LM/W
With self-cleaning glass protection
Warranty: 50000H(five years)
Ip65 protection level



型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
BV3001	60W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	7800LM	≥0.95	T3/T4/T5	422x310x132	1PCS
Bv3002	100W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	13000LM	≥0.95	T3/T4/T5	422x310x132	1PCS
Bv3003	150W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	19500LM	≥0.95	T3/T4/T5	422x310x132	1PCS
Bv3004	200W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	26000LM	≥0.95	T3/T4/T5	522x318x132	1PCS
Bv3005	240W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	31200LM	≥0.95	T3/T4/T5	650x318x132	1PCS
Bv3006	300W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	39000LM	≥0.95	T3/T4/T5	650x318x132	1PCS



BPV4

Bv4



型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
BV4001	60W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	7800LM	≥0.95	T3/T4/T5	495x310x84	1PCS
Bv4002	100W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	13000LM	≥0.95	T3/T4/T5	495x310x84	1PCS
Bv4003	150W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	19500LM	≥0.95	T3/T4/T5	621x310x84	1PCS
Bv4004	200W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	36000LM	≥0.95	T3/T4/T5	621x310x84	1PCS



Bv12

推崇真理的能力是点燃信仰的火花
——苏霍姆林斯基

中国红

50-100-150-200-240-300W

Bv12




Philips Lumen2835


Philips drive 1-10V


Philips drive

产品特点

根据不同车道匹配不同光学透镜
型材拉伸铝，纯度高散热快
整灯光效高达130LM/W
采用模组分体组装结构
质保50000H(五年)
Ip65防护等级

Product features

IP65 protection level
Warranty: 50000H(five years)
Modular assembly structure is adopted
The whole lighting effect is up to 130LM/W
There are different optical lenses for different lanes
Profile stretched aluminum, high purity and fast heat dissipation

应用场所

室内外功能照明场所
适用于各类街道,路灯,小区,厂房等

Application places

Indoor and outdoor functional lighting places
Suitable for all kinds of streets, street lamps, residential areas, factories and so on



型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
Bv12001	60W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	7800LM	≥0.95	T3/T4/T5	390x290x80	1PCS
Bv12002	100W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	13000LM	≥0.95	T3/T4/T5	460x290x80	1PCS
Bv12003	150W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	19500LM	≥0.95	T3/T4/T5	530x290x80	1PCS
Bv12004	200W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	26000LM	≥0.95	T3/T4/T5	590x290x80	1PCS
Bv12005	240W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	31200LM	≥0.95	T3/T4/T5	680x290x80	1PCS
Bv12006	300W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	39000LM	≥0.95	T3/T4/T5	760x290x80	1PCS

Bv14



中国红

Bv14路灯 100-150-200-240-300W

Bv14



产品特点
根据不同车道匹配不同光学透镜
型材拉伸铝，纯度高散热快
整灯光效高达130LM/W
采用模组分体组装结构
质保50000H(五年)
Ip65防护等级

Product features
There are different optical lenses for different lanes
Profile stretched aluminum, high purity and fast heat dissipation
The whole lighting effect is up to 130LM/W
Modular assembly structure is adopted
Warranty: 50000H(five years)
IP65 protection level

应用场所
室内外功能照明场所
适用于各类街道,路灯,小区,厂房等

Application places
Indoor and outdoor functional lighting places
Suitable for all kinds of streets, street lamps,
residential areas, factories and so on

型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
Bv1401	100W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	13000LM	≥0.95	T3/T4/T5	495x310x84	1PCS
Bv1402	150W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	19500LM	≥0.95	T3/T4/T5	495x310x84	1PCS
Bv1403	200W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	26000LM	≥0.95	T3/T4/T5	621x310x84	1PCS
Bv1404	300W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	39000LM	≥0.95	T3/T4/T5	790x310x84	1PCS

Bv6



中国红

Bv路灯 60-100-150-200-240-300W

Bv6



可内置智能调光系统下半夜自动调光

built-in intelligent dimming system can achieve automatic dimming at midnight

选择搭载业内一线品牌电源

some top tier brand drivers in lighting field are optional



英飞特电子



国家高新技术企业



产品型号	Bv601	Bv602	Bv603	Bv604	Bv605
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W	240W
灯具重量 KG	5.1KG	5.7KG	6.3KG	7.3KG	8.3KG
装箱/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件
灯珠颗数PCS	2X60PCS	2X60PCS	3X60PCS	4X60PCS	5X60PCS
灯具尺寸MM	560x310x95	560x310x95	620x310x95	700x310x95	860x310x95
装箱尺寸MM	570x320x110	570x320x110	660x320x110	720x320x110	880x320x110
系统效率LM/W	PSU: 145LM/W PSD130LM/W				
色温 K	3000K/4000K/5700K/6500K				
显指Ra	80Ra				
浪涌防护KV	8KV/10KV				
壳体材质	压铸铝				
防眩光值	<19				
输入电压	220V				
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告				
适用范围	道路，广场，园区等户外功能照明				

Bv8

Bv8

Integrated rain proof

No fear of wind and sun, meet the needs of outdoor use



可内置智能调光系统下半夜自动调光

built-in intelligent dimming system can achieve automatic dimming at midnight

选择搭载业内一线品牌电源

some top tier brand drivers in lighting field are optional



国家高新技术企业



产品型号	Bv1501	Bv1502	Bv1503	Bv1504
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W
灯具重量 KG	1.8KG	2.95KG	4.7KG	5.3KG
装箱/件	20/件	10/件	1/件	1/件
灯珠颗数PCS	60PCS	96PCS	150PCS	200PCS
灯具尺寸MM	375X150X65	525X180X65	650X260X95	700X260X95
装箱尺寸MM	640X390X380	545X390X480	680X260X120	730X290X120
系统效率LM/W		PSU:145LM/W PSD130lm/W		
色温 K		3000K/4000K/5700K/6500K		
显指Ra		80Ra		
浪涌防护KV		8KV/10KV		
壳体材质		压铸铝		
防眩光值		<19		
输入电压		220V		
认证		ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告		
适用范围		道路，广场，园区等户外功能照明		

Bv路灯 60-100-150-200-240-300W

Bv1

Bv1

匠人匠心-至诚至精
craftsman's ingenuity is sincere and refined



60-100-150-200-240-300W



可内置智能调光系统下半夜自动调光
built-in intelligent dimming system can achieve automatic dimming at midnight

选择搭载业内一线品牌电源
some top tier brand drivers in lighting field are optional



产品型号	Bv601	Bv602	Bv603	Bv604	Bv605
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W	240W
灯具重量 KG	5.1KG	5.7KG	6.3KG	7.3KG	8.3KG
装箱/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件
灯珠颗数PCS	2X60PCS	2X60PCS	3X60PCS	4X60PCS	5X60PCS
灯具尺寸MM	490x325x80	490x325x80	570x323x80	650x323x80	730x323x80
装箱尺寸MM	500x340x90	500x340x90	590x340x90	670x340x90	750x320x110
系统效率LM/W	PSU: 145LM/W PSD 130LM/W				
色温 K	3000K/4000K/5700K/6500K				
显指Ra	80Ra				
浪涌防护KV	8KV/10KV				
壳体材质	压铸铝				
防眩光值	<19				
输入电压	220V				
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告				
适用范围	道路, 广场, 园区等户外功能照明				

Bv18

LED MODULE STREET LAMP

LED 模组路灯



60-100-150-200-240-300W

中国红

Bv18



可内置智能调光系统下半夜自动调光

built-in intelligent dimming system can achieve automatic dimming at midnight

选择搭载业内一线品牌电源

some top tier brand drivers in lighting field are optional

 国家高新技术企业        

产品型号	Bv1201	Bv1202	Bv1203	Bv1204	Bv1205	Bv1206
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W	240W	300W
灯具重量 KG	3.52KG	3.6KG	4.15KG	4KG	5.5KG	6.5KG
装箱/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件
灯珠颗数PCS	60PCS	2X60PCS	3X60PCS	4X60PCS	5X60PCS	6X60PCS
灯具尺寸MM	520x290x100	520x290x100	600X350X90	680X350X90	755X350X90	835X350X90
装箱尺寸MM	520X310X100	520X310X100	640X310X100	700X310X100	760X310X100	850X310X100
系统效率LM/W	PSU:145LM/W PSD130lm/W					
色温 K	3000K/4000K/5700K/6500K					
显指Ra	80Ra					
浪涌防护KV	8KV/10KV					
壳体材质	压铸铝					
防眩光值	<19					
输入电压	220V					
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告					
适用范围	道路，广场，园区等户外功能照明					

Bv7




中国红

Sincerely to you
You will eventually be touched

60-100-150-200-240-300W

Bv7

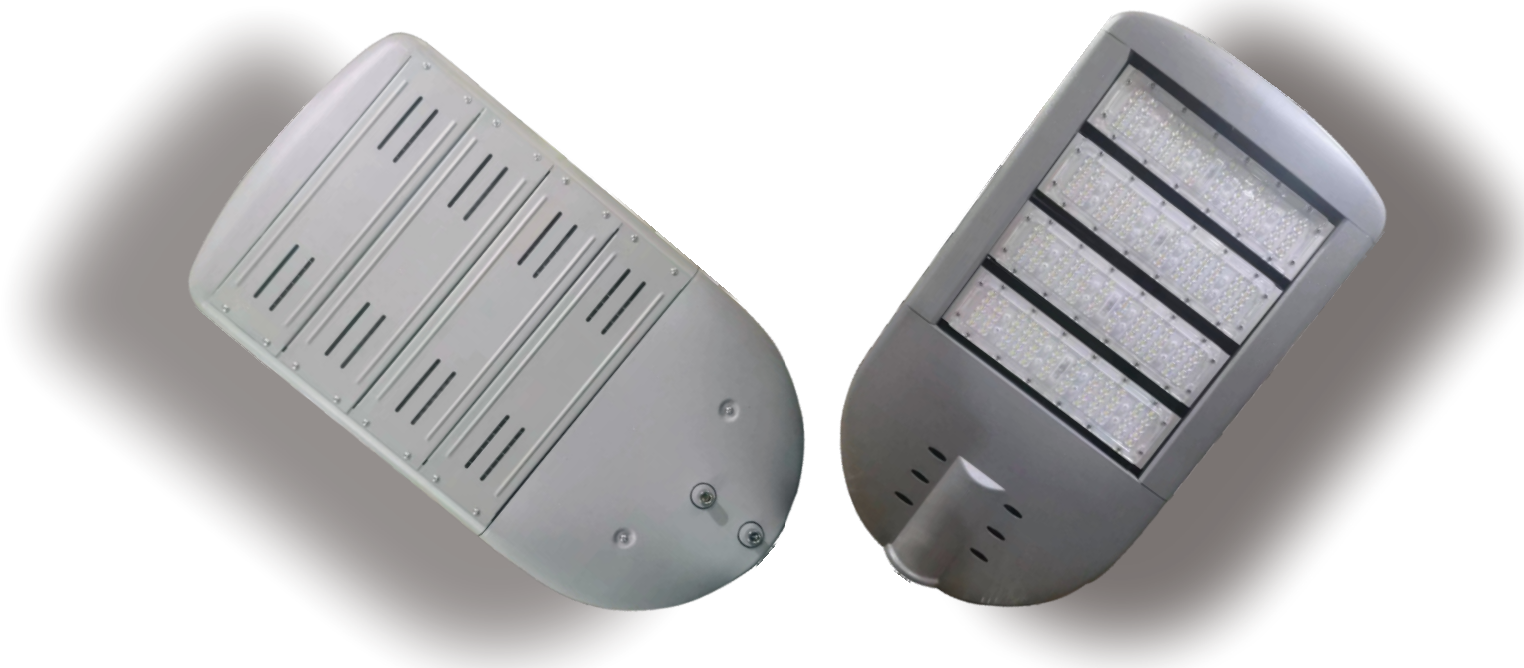

可内置智能调光系统下半夜自动调光

built-in intelligent dimming system can achieve automatic dimming at midnight

选择搭载业内一线品牌电源

some top tier brand drivers in lighting field are optional



英飞特电子



国家高新技术企业



产品型号	Bv701	Bv702	Bv703	Bv704	Bv705	Bv706
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W	240W	300W
灯具重量 KG	5.5KG	5.7KG	6.5KG	6.75KG	8KG	9.8KG
装箱/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件
灯珠颗数PCS	60PCS	2X60PCS	3X60PCS	4X60PCS	5X60PCS	6X60PCS
灯具尺寸MM	465x350x90	465x350x90	550x350x90	640x350x90	710x350x90	790x350x90
装箱尺寸MM	480X370X110	480X370X110	570X370X110	660X370X110	730X370X110	810X370X110
系统效率LM/W	PSU:145LM/W PSD130lm/W					
色温 K	3000K/4000K/5700K/6500K					
显指Ra	80Ra					
浪涌防护KV	8KV/10KV					
壳体材质	压铸铝					
防眩光值	<19					
输入电压	220V					
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告					
适用范围	道路，广场，园区等户外功能照明					

全球SKD模式供货

GLOBAL SKD MODE SHIPMENT

中国红

50-100-150-200W



产品型号	Bv2401	Bv2402	Bv2403	Bv2404
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W
灯具重量 KG	2.7KG	2.75KG	4.5KG	4.75KG
装箱/件	1/件	1/件	1/件	1/件
灯珠颗数PCS	100PCS	100PCS	200PCS	200PCS
灯具尺寸MM	490X250X60	490X250X60	570X290X60	570X290X60
装箱尺寸MM	495X255X110	495X255X110	580X310X110	580X310X110
系统效率LM/W		PSU:145LM/W PSD130LM/W		
色温 K		3000K/4000K/5700K/6500K		
显指Ra		80Ra		
浪涌防护KV		8KV/10KV		
壳体材质		压铸铝		
防眩光值		<19		
输入电压		220V		
认证		ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告		
适用范围		道路，广场，园区等户外功能照明		

星璇

星璇

全球OEM贴牌生产

OEM



50-100-150-200W



产品型号	GZXXA01	GZXXA02	GZXXA03	GZXXA04
额定功率-PSD	50W	100W	150W	200W
灯具重量 KG	12KG	16KG	11.5KG	13KG
装箱/件	10/件	10/件	5/件	5/件
灯珠颗数PCS	100PCS	100PCS	200PCS	200PCS
灯具尺寸MM	420X200X50	490X210X50	540X225X50	595X235X50
装箱尺寸MM	425X350X440	445X410X510	560X420X245	610X420X250
系统效率LM/W		PSU:145LM/W PSD100LM/W		
色温 K		3000K/4000K/5700K/6500K		
显指Ra		80Ra		
浪涌防护KV		10KV/12KV		
壳体材质		压铸铝		
防眩光值		<19		
输入电压		220V		
认证		ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/第三方检测报告		
适用范围		道路，广场，园区等户外功能照明		

永恒回忆唯有——
经典


中国红

经典路灯



产品特点
压铸型材,发光面大
整灯反光透镜60度,适合12米以下配灯
LPR专利温控技术,专利号:ZL201520455374553745.6
防浪涌实测10KV,防电流5000A
Ip65防护等级

应用场所
适用于各类街道,路灯,小区,厂房等室内室外功能照明场所

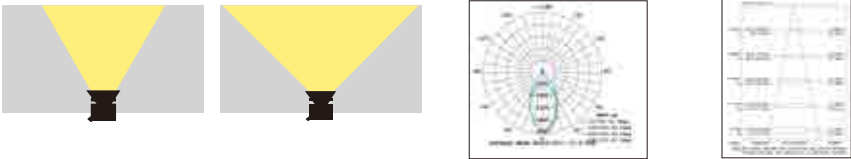

型号	功率	工作电压	频率	灯珠	光通量	功率因素	角度	产品尺寸	包装数量
18-01-006	50W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	5000LM	≥0.90	Φ60MM	500x210x46	10PCS
18-01-007	100W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	10000LM	≥0.90	Φ60MM	600x265x60	10PCS
18-01-008	150W	AC220V	50/60Hz	3000-6500K	15000LM	≥0.90	Φ60MM	700x290x68	5 PCS



Bv5

可内置智能调光
系统下半夜自动调光

选择搭载业内一线品牌电源

MW PHILIPS MOSO INVENTRONICS
MEAN WELL 英飞特电子

产品型号	Bv501	Bv502	Bv503	Bv504	Bv505	Bv506
功率	60W	100W	150W	200W	240W	300W
重量 KG	4.6KG	4.7KG	5.46KG	6.3KG	6.75KG	9.35KG
装面	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件
灯珠数量	96PCS	144PCS	192PCS	256PCS	256PCS	384PCS
灯具尺寸MM	568x200x109	613x240x109	683x260x109	693x300x109	693x300x109	793x300x109
包装尺寸 MM	736x315x150	666x295x150	736x315x150	747x355x150	747x355x150	846x355x150
光效 LM/W	PSU:220LM/W PSD180IM/W					
色温 CCT K	3000K/4000K/5700K/6500K					
显指Ra	70Ra					
防雷 KV	8KV/10KV					
材料	压铸铝					
眩光值	<19					
输入电压	220V					
认证	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/检测报告					
应用范围	户外路灯					



中国红

60-100-150-200-240W



可内置智能调光系统下半夜自动调光

built-in intelligent dimming system can achieve automatic dimming at midnight

选择搭载业内一线品牌电源

some top tier brand drivers in lighting field are optional



产品型号	Bv501	Bv502	Bv503	Bv504	Bv505
POWER-PSD	60W	100W	150W	200W	240W
W.G KG	3.05KG	3.35KG	3.66KG	4.8KG	5.25KG
BOX/PCS	1/件	1/件	1/件	1/件	1/件
CHIP PCS	96PCS	144PCS	244PCS	320PCS	320PCS
PR size MM	515x220x85	565x220x85	635x240x85	665x290x85	665x290x85
BOX size MM	210X525X100	230X575X100	250X645X100	300X675X100	300X675X100
Flux LM/W	PSU:145LM/W PSD130IM/W				
CCT K	3000K/4000K/5700K/6500K				
Ra	80Ra				
SPD KV	8KV/10KV				
Material	Die-cast aluminum				
Anti-glare value	<19				
Input voltage	220V				
Otentikashin	ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/Inspection report				
Scope of application	Outdoor road lighting				



张家口宣化
2022冬奥村道路照明



西安
2021通往奥体中心隧道



西安
2021通往奥体中心隧道



西安
2021全运会训练基地




四川
米亚罗小丘地隧道



四川
米亚罗小丘地隧道



黎巴嫩贝鲁特
男蓝亚洲杯主场馆照明



黎巴嫩贝鲁特
男蓝亚洲杯主场馆照明



天津
全运会水上公园



雅安
中恒天汽车城



雅安
中恒天汽车城



雅安
中恒天汽车城



2022安徽
安徽建筑大学网球场



2022安徽
安徽建筑大学网球场



2022安徽
安徽建筑大学足球场



2022安徽
安徽建筑大学足球场